




Produktinformation Elite

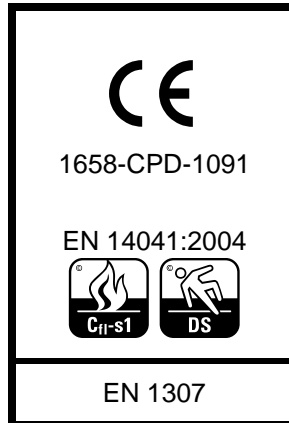

Beschreibung:

Tuftgemusterter, mehrfarbiger Effektvelours für individuelle Gestaltung

Technische Daten:

Polmaterial/Nutzschicht:	100 % Polyamid		
Rückenart:	TOP-BAC		
Noppenzahl/Teilung:	190.000/m ² 1/10"		
Gesamthöhe:	ca. 9 mm		
Gesamtgewicht/Flächengewicht:	ca. 2.600 g/m ²		
Garneinsatzgewicht:	ca. 1.000 g/m ²		
Poldicke über Grundgewebe:	ca. 4,4 mm		
Polrohddichte:	ca. 0,12 g/cm ³		
Trägermaterial:	Tyvar-Vlies		
Art der Färbung:	Stückfärbung		
Stuhlrollenprüfung:	DIN EN 985	r ≥ 2,4	
Wärmedurchlaßwiderstand:	DIN ISO 8302:1991	0,12 kW	
Trittschallschutz:	DIN EN ISO 717-2	ca. 32 dB	
Brandverhalten:	DIN EN 13501-1	C _{fl} -S1	
Elektrostatische Eigenschaften:	permanent antistatisch		
Beständigkeiten:	Lichtehtheit	DIN EN ISO 105-B 02	mind. Note 6
	Reibechtheit	DIN EN ISO 105-X 12	Note 5
	Wasserechtheit	DIN EN ISO 105-E 01	mind. Note 4

Einsatzbereiche:



Farben und Ausführungen:

gemäß gültiger Kollektion sowie Sonderfarben auf Anfrage.

Handelsübliche Farbabweichungen sowie Produktverbesserungen vorbehalten.

Produktionsbreite:

500 cm